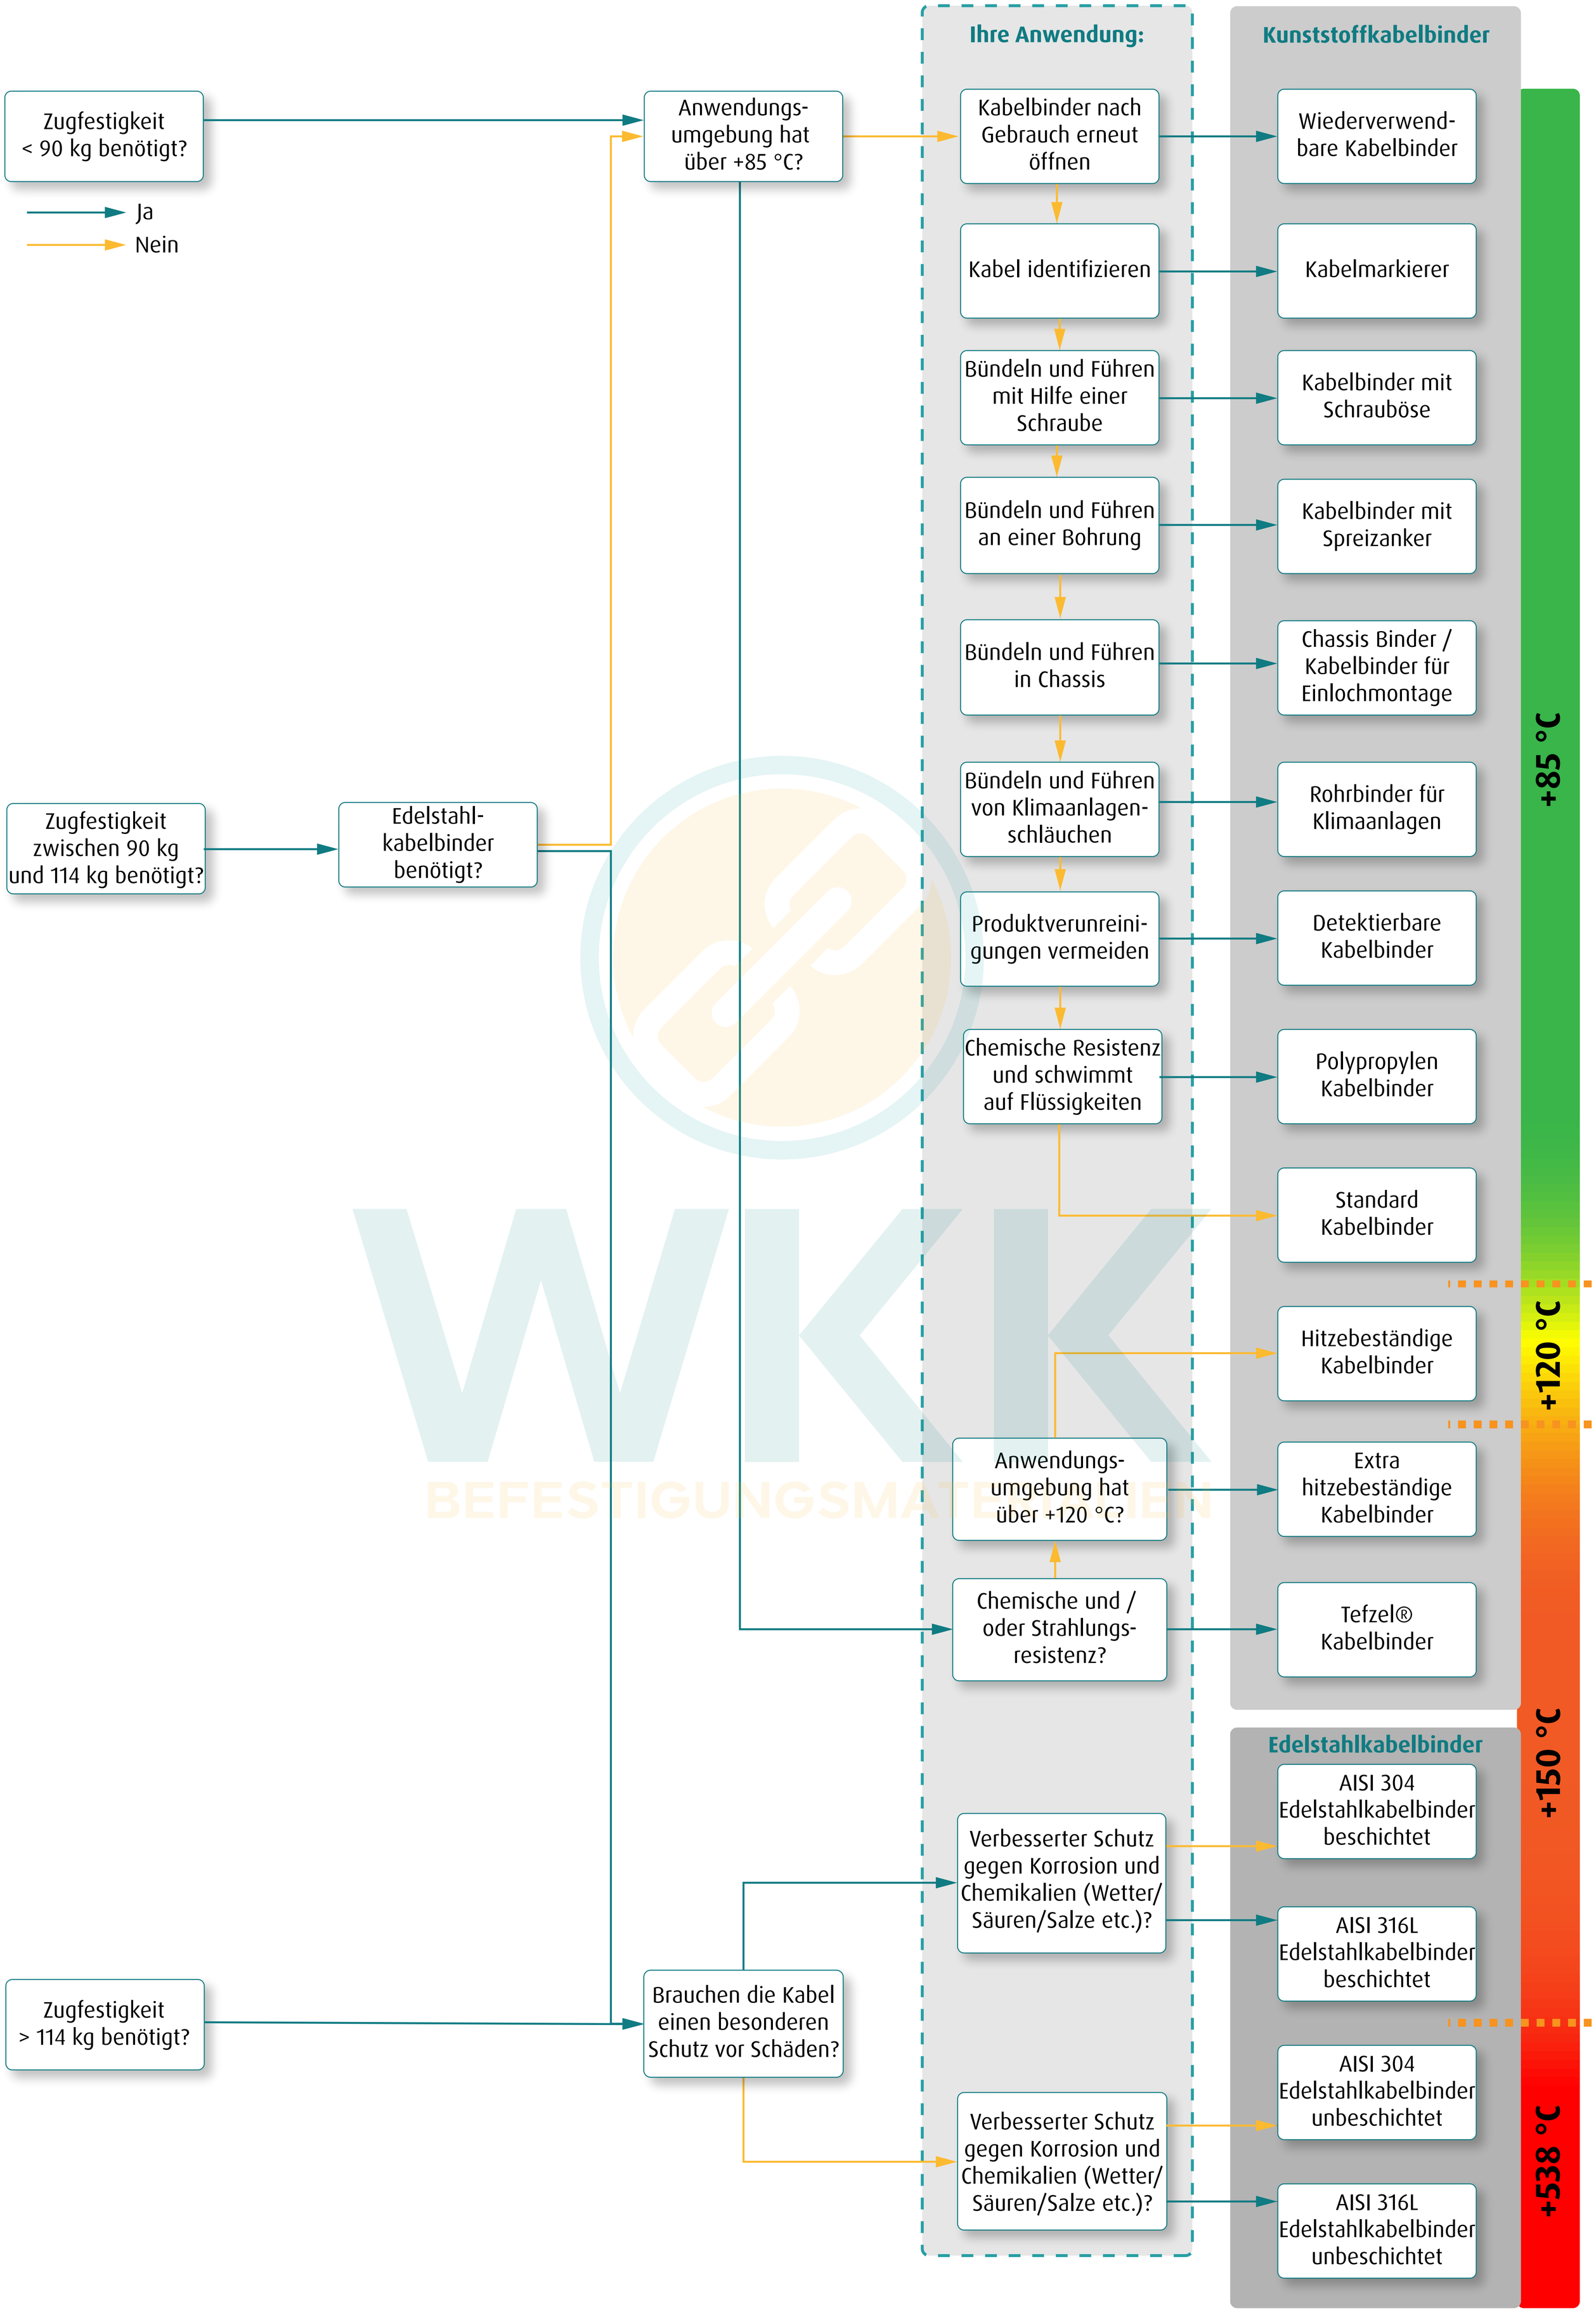
Ihre Anwendung:
Kunststoffkabelbinder
Zugfestigkeit < 90 kg benötigt?
Ja
Nein
Anwendungs-umgebung hat über +85 °C?
Kabelbinder nach Gebrauch erneut öffnen
Wiederverwend-bare Kabelbinder
Kabel identifizieren
Kabelmarkierer
Bündeln und Führen mit Hilfe einer Schraube
Kabelbinder mit Schrauböse
Bündeln und Führen an einer Bohrung
Kabelbinder mit Spreizanker
Bündeln und Führen in Chassis
Chassis Binder / Kabelbinder für Einlochmontage
Bündeln und Führen von Klimaanlagen-schläuchen
Rohrbinder für Klimaanlagen
Produktverunreini-gungen vermeiden
Detektierbare Kabelbinder
Chemische Resistenz und schwimmt auf Flüssigkeiten
Polypropylen Kabelbinder
Zugfestigkeit zwischen 90 kg und 114 kg benötigt?
Edelstahl-kabelbinder benötigt?
Standard Kabelbinder
Hitzebeständige Kabelbinder
Anwendungs-umgebung hat über +120 °C?
Extra hitzebeständige Kabelbinder
Chemische und / oder Strahlungs-resistenz?
Tefzel® Kabelbinder
Edelstahlkabelbinder
Verbesserter Schutz gegen Korrosion und Chemikalien (Wetter/ Säuren/Salze etc.)?
AISI 304 Edelstahlkabelbinder beschichtet
AISI 316L Edelstahlkabelbinder beschichtet
Zugfestigkeit > 114 kg benötigt?
Brauchen die Kabel einen besonderen Schutz vor Schäden?
Verbesserter Schutz gegen Korrosion und Chemikalien (Wetter/ Säuren/Salze etc.)?
AISI 304 Edelstahlkabelbinder unbeschichtet
AISI 316L Edelstahlkabelbinder unbeschichtet
+85 °C
+120 °C
+150 °C
+538 °C