


Nicht isolierte Aderendhülsen

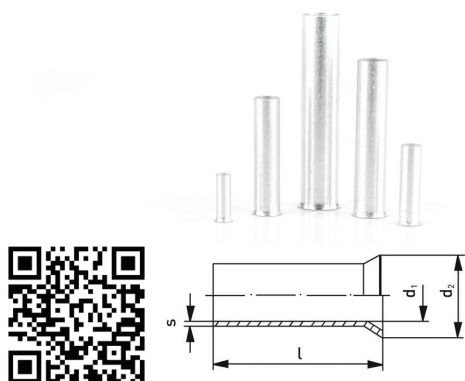

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Verzinktes Kupfer
Minimale Beschichtungsdicke	: 3 µm
Zulassungen	: DIN 46228/1

Artikelbezeichnung	Mm ²	AWG	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S (mm)	VPE (Stk.)
Co 001407	0.14	26	7	0.65	1.6	0.15	1.000
Co 002505	0.25	24	5	0.75	1.7	0.15	1.000
Co 002507	0.25	24	7	0.75	1.7	0.15	1.000
Co 002510	0.25	24	10	0.75	1.7	0.15	1.000
Co 003405	0.34	22	5	0.85	1.8	0.15	1.000
Co 003407	0.34	22	7	0.85	1.8	0.15	1.000
Co 005006	0.50	20	6	1.00	2.1	0.15	1.000
Co 005008	0.50	20	8	1.00	2.1	0.15	1.000
Co 005010	0.50	20	10	1.00	2.1	0.15	1.000
Co 005012	0.50	20	12	1.00	2.1	0.15	1.000
Co 007506	0.75	18	6	1.20	2.3	0.15	1.000
Co 007508	0.75	18	8	1.20	2.3	0.15	1.000
Co 007510	0.75	18	10	1.20	2.3	0.15	1.000
Co 007512	0.75	18	12	1.20	2.3	0.15	1.000
Co 007515	0.75	18	15	1.20	2.3	0.15	1.000
Co 01.0006	1.00	18	6	1.40	2.5	0.15	1.000
Co 01.0007	1.00	18	7	1.40	2.5	0.15	1.000
Co 01.0008	1.00	18	8	1.40	2.5	0.15	1.000
Co 010010	1.00	18	10	1.40	2.5	0.15	1.000
Co 010012	1.00	18	12	1.40	2.5	0.15	1.000
Co 010015	1.00	18	15	1.40	2.5	0.15	1.000
Co 015006	1.50	16	6	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 015007	1.50	16	7	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 015008	1.50	16	8	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 015010	1.50	16	10	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 015012	1.50	16	12	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 015015	1.50	16	15	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 015018	1.50	16	18	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 015020	1.50	16	20	1.70	2.8	0.15	1.000
Co 025007	2.50	14	7	2.20	3.4	0.15	1.000
Co 025008	2.50	14	8	2.20	3.4	0.15	1.000
Co 025010	2.50	14	10	2.20	3.4	0.15	1.000
Co 025012	2.50	14	12	2.20	3.4	0.15	1.000
Co 025015	2.50	14	15	2.20	3.4	0.15	1.000
Co 025018	2.50	14	18	2.20	3.4	0.15	1.000
Co 025020	2.50	14	20	2.20	3.4	0.15	1.000
Co 040009	4.00	12	9	2.80	4.0	0.20	1.000
Co 040010	4.00	12	10	2.80	4.0	0.20	1.000
Co 040012	4.00	12	12	2.80	4.0	0.20	1.000
Co 040015	4.00	12	15	2.80	4.0	0.20	1.000
Co 040018	4.00	12	18	2.80	4.0	0.20	1.000
Co 040020	4.00	12	20	2.80	4.0	0.20	1.000

Aderendhülsen

Artikelbezeichnung	Mm ²	AWG	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S (mm)	VPE (Stk.)
Co 060010	6.00	10	10	3.50	4.7	0.20	250
Co 060012	6.00	10	12	3.50	4.7	0.20	250
Co 060015	6.00	10	15	3.50	4.7	0.20	250
Co 060018	6.00	10	18	3.50	4.7	0.20	250
Co 060020	6.00	10	20	3.50	4.7	0.20	250
Co 1.00012	10.00	8	12	4.50	5.8	0.20	250
Co 1.00015	10.00	8	15	4.50	5.8	0.20	250
Co 1.00018	10.00	8	18	4.50	5.8	0.20	250
Co 1.00020	10.00	8	20	4.50	5.8	0.20	250
Co 1.00025	10.00	8	25	4.50	5.8	0.20	250
Co 160012	16.00	6	12	5.80	7.5	0.20	250
Co 160015	16.00	6	15	5.80	7.5	0.20	250
Co 160018	16.00	6	18	5.80	7.5	0.20	250
Co 160020	16.00	6	20	5.80	7.5	0.20	250
Co 160025	16.00	6	25	5.80	7.5	0.20	250
Co 160032	16.00	6	32	5.80	7.5	0.20	250
Co 250012	25	4	12	7.3	9.5	0.20	250
Co 250015	25	4	15	7.3	9.5	0.20	250
Co 250018	25	4	18	7.3	9.5	0.20	250
Co 250025	25	4	25	7.3	9.5	0.20	250
Co 250032	25	4	32	7.3	9.5	0.20	250
Co 350012	35	2	12	8.3	11.0	0.20	100
Co 350018	35	2	18	8.3	11.0	0.20	100
Co 350020	35	2	20	8.3	11.0	0.20	100
Co 350022	35	2	22	8.3	11.0	0.20	100
Co 350025	35	2	25	8.3	11.0	0.20	100
Co 350032	35	2	32	8.3	11.0	0.20	100
Co 500018	50	1	18	10.3	13.0	0.30	100
Co 500022	50	1	22	10.3	13.0	0.30	100
Co 500025	50	1	25	10.3	13.0	0.30	100
Co 500032	50	1	32	10.3	13.0	0.30	100
Co 700025	70	2/0	25	12.5	15.0	0.40	100
Co 700032	70	2/0	32	12.5	15.0	0.40	100
Co 950025	95	3/0	25	14.5	17.0	0.40	50
Co 950030	95	3/0	30	14.5	17.0	0.40	50
Co 950032	95	3/0	32	14.5	17.0	0.40	50
Co 120002	120	4/0	32	16.5	19.0	0.50	50
Co 1500032	150	300MCM	32	18.5	21.0	0.50	50
Co 1500038	150	300MCM	38	18.5	21.0	0.50	50
Co 1850032	185	350MCM	32	20.0	23.5	0.60	25
Co 1850040	185	350MCM	40	20.0	23.5	0.60	25
Co 2400040	240	500MCM	40	22.8	25.8	0.60	25